


# BENNE TP CALORIFUGEE

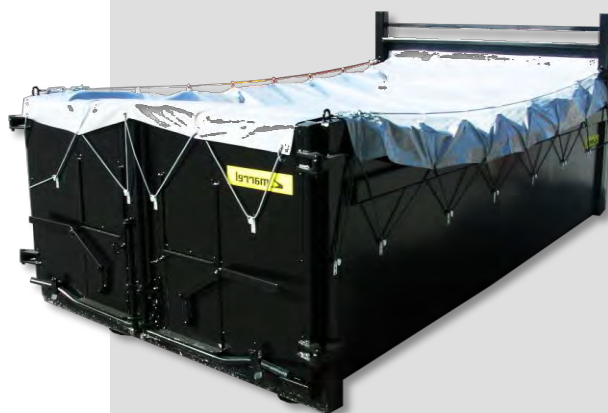

## Berce IPN de 180

- chapelle en UPN de 180 renforcé
- anneau de préhension  $\varnothing 60$  en XC38
- rouleaux arrière ( $\varnothing 220$ , lg: 200) avec graisseur

## Fond ép. 5mm CALORIFUGE\* avec flancs cassés

- traverses en UTP 60x90x60 ép. 5mm
- espacements entre traverses: tous les 290mm

## Côtés ép. 4mm CALORIFUGE\*

- montants en UTP 6080x60 ép. 4mm
- espacements entre montants: 670mm
- rive en tube 100x100 ép. 4mm

## Panneau avant plein ép. 4mm CALORIFUGE\*

- échelle d'accès

## Porte arrière 2 vantaux ép. 4mm CALORIFUGE\*

- déverrouillage latéral de sécurité par poignée
- crémone de fermeture centrale

## Crochets de bâche sur tout le pourtour de la benne

## Finitions "haute qualité"


- 2 couches d'apprêt Polyuréthane
- 2 couches de laque Polyuréthane

## \*CALORIFUGEAGE

- réalisation de supports pour doublage tôle du calorifugeage (soudures bouchons)
- fourniture et pose de panneaux rigide de laine de roche ép. 60mm
- doublage en tôle acier ép. 2mm sur côtés
- doublage en tôle acier ép. 3mm sur fond et panneau avant

## Options\* :

Porte universelle / Porte hydraulique / porte 1 battant / double articulation / déverrouillage hydraulique / portillons charbonnier / anneaux d'arrimage / Devautop® / rampes alu / casquette protège cabine / porte outils / cornières brise bloc / tôle HARDOX 450 ou DOMEX 700 / bâchage par enrouleur / bâchage Cramaro® / etc.



## Dimensions utiles STANDARD

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	CUBAGE
5400	2300	600	8m3
6000	2300	600	9m3
5400	2300	800	10m3
6000	2300	800	11m3

## Dimensions utiles HORS STANDARD \*

3500 à 7000	2300	600	-
3500 à 7000	2300	800	-
3500 à 7000	2300	1000	-

\* Par le biais de notre bureau d'études nous répondons à toutes demandes spécifiques

\* Nous nous adaptons à votre porteur